

## DEVI – ELEKTRISK VARME

Frostsikring af vandrør med selvbegrænsende kabel	11.01
Frostsikring af tagrender, nedløbsrør og skotrender med selvbegrænsende kabel	11.02
DEVlreg™ Smart	11.03
DEVlreg™ Touch	11.04
DEVlmat gulvvarme for renovering af gulve i badeværelse m.v.	11.05
Skitser af gulvopbygninger	11.06

## Frostsikring af vandrør

Selvbegrænsende kabler for frostsikring af vandrør. Kablerne er konfektioneret og monteret med gummikabel og dansk stikprop. Kablerne kan monteres udvendig på rør eller indvendig i rør – kablerne er velegnet til hurtige frostsikringsopgaver på f.eks. byggepladser




### Tekniske data:

- spænding: 230 V AC
- max. forsikring: 16 A
- kappe: UV-beständig polyolefin
- min. bøjningsradius: 25 mm
- max. omgiv. temp.: tændt 65°C
- max. omgiv. temp.: slukket 85°C
- tilledning: 1,5 m


## Lagerprogram kabler - 230 V

Data	EAN nr.
DPH-10, 2 m, 20W	5703466218037
DPH-10, 4 m, 40W	5703466218044
DPH-10, 6 m, 60W	5703466218051
DPH-10, 8 m, 100W	5703466218068
DPH-10, 10 m, 100W	5703466218075
DPH-10, 12 m, 120W	5703466218082
DPH-10, 14 m, 140W	5703466218099
DPH-10, 16 m, 160W	5703466218105
DPH-10, 19 m, 190W	5703466218112
DPH-10, 22 m, 220W	5703466218129
DPH-10, 25 m, 250W	5703466218136

Montage på rør:



Montage i rør:



## Tilbehør

Data	EAN nr.
Elektronisk termostat DEVlreg™ 610 10-50°C, IP44, incl. ledningsføler	5703466209257
Alutape 25 mm x 25 mm	5703466130469
Pakdåse messing 3/4" - 1"	5703435041697



## DEVI-Iceguard-18



Selvbegrænsende varmekabel for frost-sikring af taganlæg.

Typiske anvendelsesområder er sikring af tagrender, nedløbsrør, afløb og skotrender.

Kablet er færdigkonfektioneret fra fabrikken og derfor enkelt at installere. Leveres med 5 meter tilledning for montage i dåse eller termostat. Brug altid termostat til styring af selvbegrænsende kabler.

Husk aflastning til nedløb (EAN nr. 5703435010501)

### Tekniske data:

- spænding : 230 V AC
- max. forsikring : 16 A
- kappe : UV-beständig polyolefin
- min. bøjningsradius : 25 mm
- max. omgiv. temp. : tændt 65°C
- max. omgiv. temp. : slukket 85°C

### Lagerprogram kabler - 230 V

Data	EAN nr.
DEVI-iceguard færdigkonfektioneret, 2m, 36W	5703466202678
DEVI-iceguard færdigkonfektioneret, 4m, 72W,	5703466202685
DEVI-iceguard færdigkonfektioneret, 6m, 108W	5703466202692
DEVI-iceguard færdigkonfektioneret, 8m, 144W	5703466202708
DEVI-iceguard færdigkonfektioneret, 10m, 180W	5703466202715
DEVI-iceguard færdigkonfektioneret, 15m, 270W	5703466202722
DEVI-iceguard færdigkonfektioneret, 23m, 414W	5703466202739
DEVI-iceguard færdigkonfektioneret, 30m, 540W	5703466202746
DEVI-iceguard færdigkonfektioneret, 50m, 900W	5703466202753

### Tilbehør

Data	EAN nr.
DEVireg™ 610, elektronisk termostat incl. ledningsføler	5703466209257
DEVireg™ 316, elektronisk termostat for DIN skinne, incl. ledningsføler.	5703466209240
Udeføler for DEVireg™	5703466209691
Afstandsholder f. nedløb og rende	5703435010501

## DEVlreg™ Smart

DEVlreg™ Smart er smart gulvvarme, som trådløst styres via app. Den intuitive DEVlsmart™ App giver dine kunder mulighed for nemt at kunne kontrollere deres gulvvarme uanset lokation. Det betyder, at du kan tilbyde dine kunder et højt niveau af komfort og kontrol.



### Enkel installation og opkobling uden internetforbindelse:

1. Tænd termostaten ved at trykke på den grønne knap. Gennemfør installationen direkte fra din smartphone uden brug af kundens WI-FI.
2. Følg vejledningen eller indtast konfigurationskoden. Konfigurer termostaterne lynhurtigt med den brugervenlige vejledning, eller kopier indstillingerne fra eksisterende termostater til nye termostater via en kode.
3. Færdig! Nu kan app'en bruges. Boligejeren kan nu koble termostaterne op på sit eget WI-FI – og få adgang til optimal varmekomfort.



Data	EAN nr.
DEVlreg™ Smart, kridt	5703466239636
DEVlreg™ Smart, sort	5703466239650

## Har din kunde i forvejen en DEVIreg™ Touch termostat?

DEVIreg™ Smart termostaten passer ind i det samme rammesystem og kan let udskiftes. Ved at generere en kode i den eksisterende termostat kan denne bruges i forbindelse med opsætningen af den nye termostat. Allerede indtastede værdier vil blive kopieret over i DEVIreg™ Smart.

Passer ind i gængse europæiske rammesystemer:

- Elko, Jussi, Eljo
- Legrand Valena, Gelea Life
- Gira Esprit, Merten M-smart
- Schneider Exxact

## DEVIreg™ Touch termostat

DEVIreg™ Touch benyttes til regulering af gulv- og rumtemperaturer i boliger, kontorer, offentlige bygninger o. lign.



Data	EAN nr.
DEVIreg™ Touch, pure white	5703466215135
DEVIreg™ Touch, pure black	5703466225608
DEVIreg™ Touch, polar white	5703466225615

## DEVI mat varmemåtte

### Byggehøjde kun 3 mm

DEVI mat kabelmåtte for montage lige under gulvbelægningen. DEVIreg 233, elektronisk termostat med gulvføler – passer ind i Fuga systemet.



Velegnet for montage i gulvkonstruktioner hvor der er krav om lav byggehøjde, eksempelvis i forbindelse med renovering af badeværelset eller køkkenet.

Montagen umiddelbart under gulvbelægningen er også velegnet til rum hvor man ønsker en hurtig reaktionstid på gulvvarmesystemet, f.eks. i rum hvor der ønskes tidsstyring af varmen.

## DEVI mat DTIF-150 varmemåtte

Data	EAN nr.
DEVI mat DTIF-150 varmemåtte 2 m <sup>2</sup> , 300W.	5703466203385
DEVI mat DTIF-150 varmemåtte 3 m <sup>2</sup> , 450W	5703466203408
DEVI mat DTIF-150 varmemåtte 4 m <sup>2</sup> , 600W	5703466203422
DEVI mat DTIF-150 varmemåtte 5 m <sup>2</sup> , 750W	5703466203439
DEVI mat DTIF-150 varmemåtte 7 m <sup>2</sup> , 1050W	5703466203453
DEVIreg 233 termostat til regulering af gulvvarme	5703466208984

DEVIreg 233 termostat til regulering af gulvvarmen.




### Elektronisk termostat.


Mulighed for fastlåsning af temperatur.  
16A relæ.

11.05

## Tyndt gulv ovenpå eksisterende betongulv.

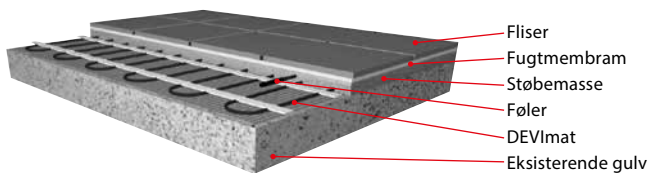

## Tyndt gulv ovenpå eksisterende flisegulv.

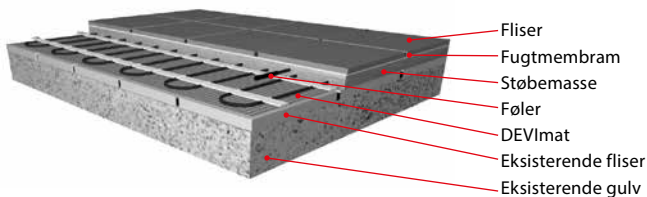

## Udlægning



De viste tegninger er kun retningsgivende, enhver gulvopbygning skal foretages i overensstemmelse med det til enhver tid gældende bygningsreglement BR15/Byg 200.

Find flere oplysninger på [www.devi.dk](http://www.devi.dk)



*Danfoss*

ENGINEERING  
TOMORROW

Find flere  
oplysninger på  
**[www.devi.dk](http://www.devi.dk)**